

SONANCE IS8T

非露出埋め込み型 Hi-Z スピーカー / 1.75 インチドライバー、8 インチウーファー

Sonance の新スピーカー「Invisible Series」は、建築オーディオの究極の表現であり、妥協のない美観と比類なき音響性能を提供します。

IS8T は、Sonance のラミネート・コア・テクノロジートランス (SLCT) を搭載し、70V または 100V モードでフルフィデリティのサウンド・パフォーマンスを実現するために、歪みのない広帯域のオーディオを提供します。

●仕様

製品コード	40197
販売単位	1 台
ウェーブフレックスドライブユニット	188cm ² 曲げ波型 振動板、44mm ボイスコイル
エアフレックスウーファー	1234cm ² エアパルス振動板、203mm カーボンファイバーウーファー
周波数特性	40Hz-30kHz (+/-3dB)
公称インピーダンス	4Ω
定格 (RMS)	160W
感度(2.83V/1m)	86dB
拡散特性	170° 半球状(10kHz まで)
トランス	60W (Sonance ラミネート・コア・テクノロジー搭載)
トランスタップ	60W、30W、15W、(7.5W @ 70V)、4Ω
取り付け	ストreinリリーフ付きスクリーターミナル
過負荷保護	ポリスイッチ×2
製品寸法	409mm×613mm×98mm
取付奥行き	86mm
重量	11.45kg/ 1 台
認定	UL 2043、UL 1480


●別売アクセサリ

SPACE SAVER - Medium (IS8T)	→ 93493
DG-1 DISC System Depth Gauge	→ 93491


●性能特性

PERFORMANCE MEASUREMENTS


- ・軸上周波数応答 @1m(dB)
1 METER ON AXIS FREQUENCY RESPONSE

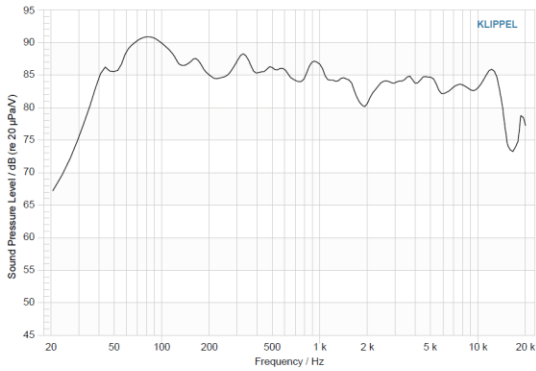


- ・インピーダンス - 周波数
IMPEDANCE VS FREQUENCY

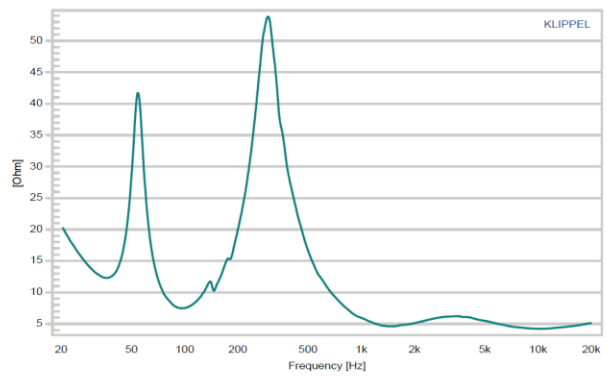


- ・水平周波数応答 @1m(dB)
1 METER HORIZONTAL FREQUENCY RESPONSE

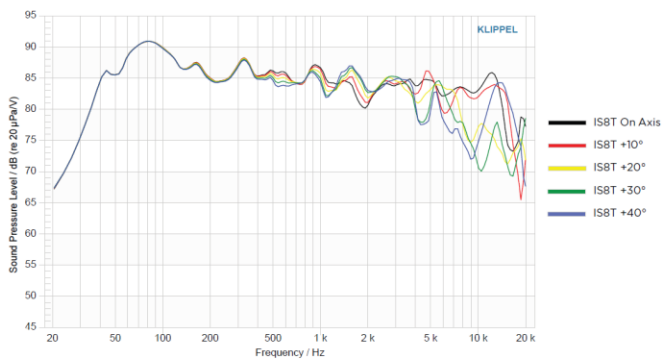

- ・垂直周波数応答 @1m(dB)
1 METER VERTICAL FREQUENCY RESPONSE

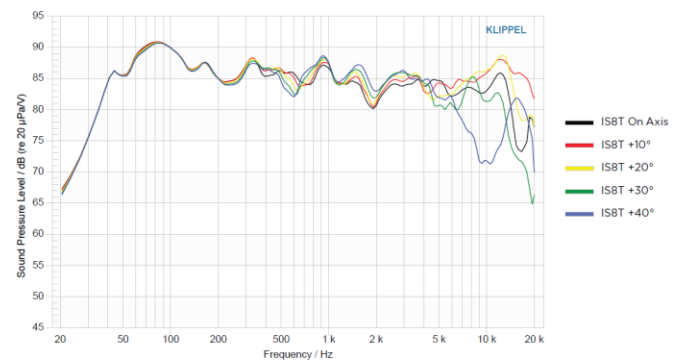


- ・指向性指数-周波数
DIRECTIVITY INDEX VS FREQUENCY

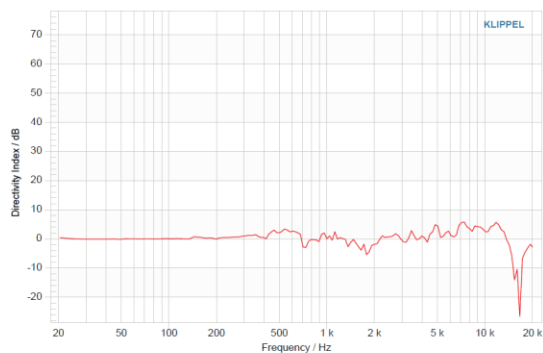


HORIZONTAL POLAR PLOTS


100-200

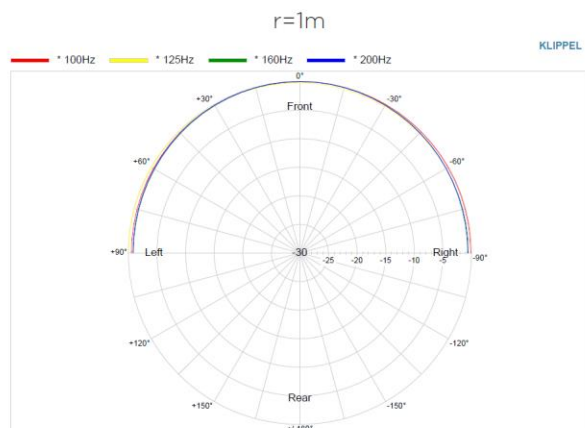


250-500

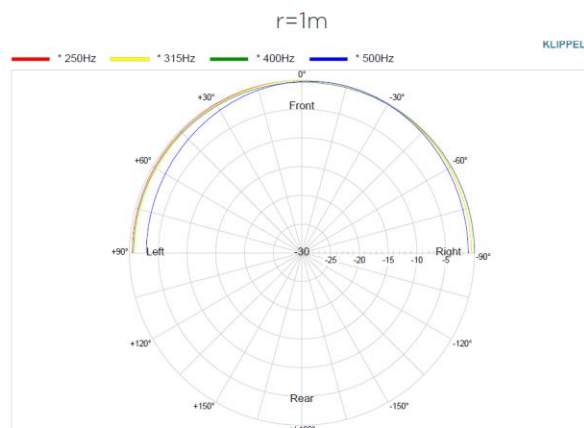


630-1250

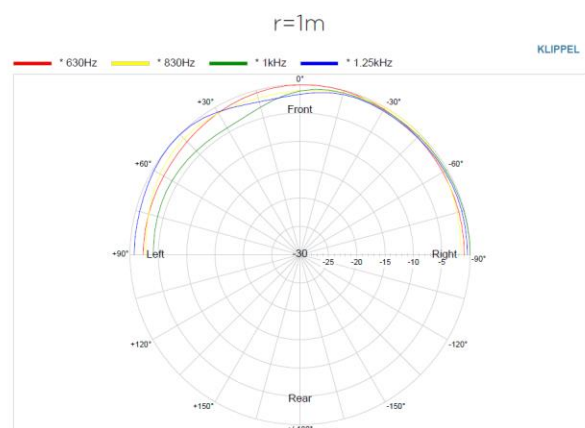


1600-3150

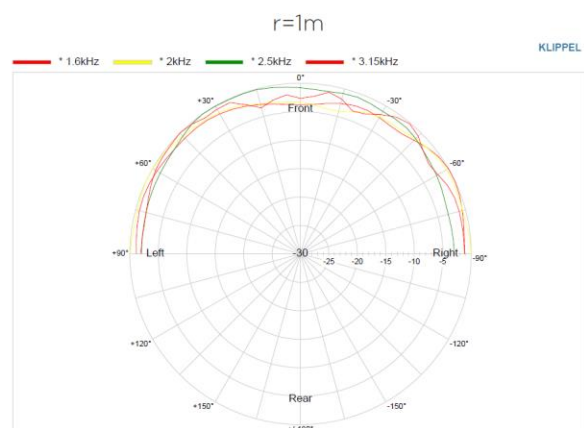

4000-8000

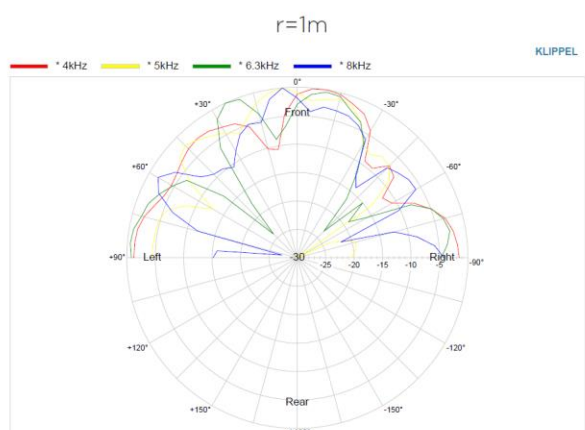


10000-20000

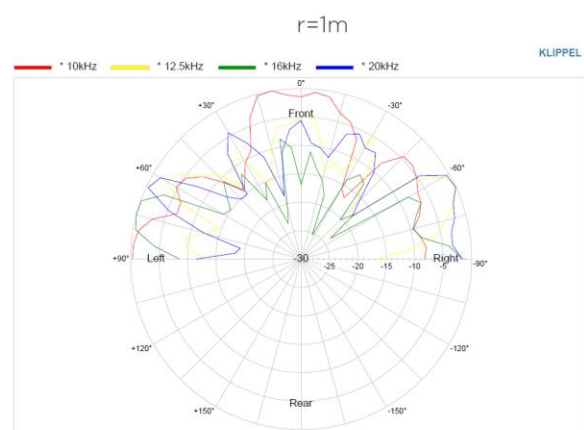


VERTICAL POLAR PLOTS


100-200

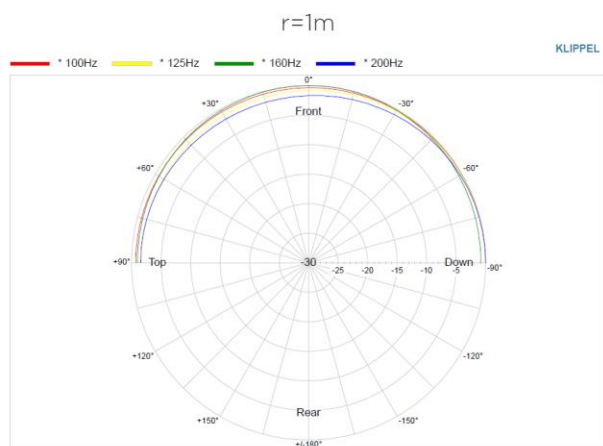


250-500

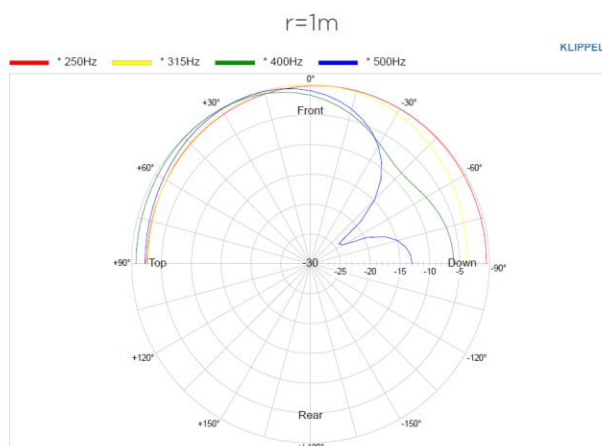


630-1250

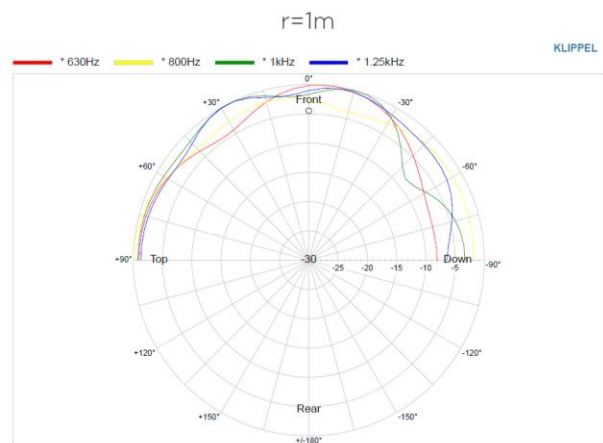


1600-3150

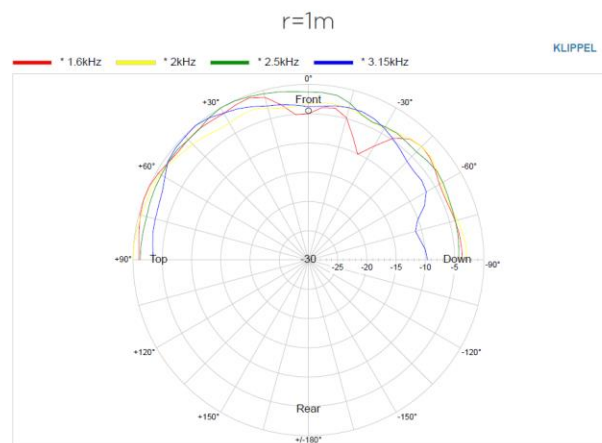

4000-8000

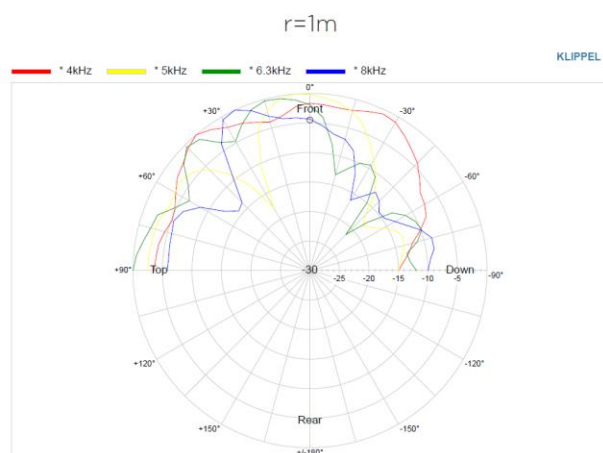

10000-20000

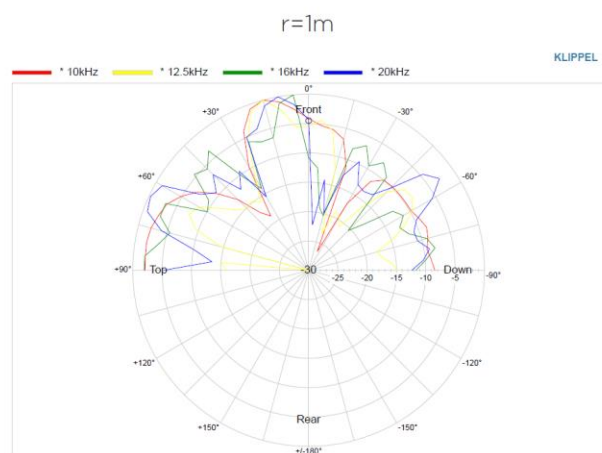

DIMENSIONAL SKETCHES SPECIFICATIONS

IS8T Loudspeaker

Width: 16.10" (409mm)

Height: 24.13" (613mm)

Depth: 3.86" (98mm)

