

SONANCE OMNI-6T

屋外無指向性スピーカー / 1.25 インチドライバー×4、6.5 インチウーファー


Sonance OMNI-6T 無指向性スピーカーは、商業用、住宅用アウトドア・システムともに、業界が期待する Sonance の卓越した性能で、360 度のオーディオ・カバレッジを提供します。

6.5 インチウーファーと 60W の Sonance Laminated Core 70V/100V トランスを搭載した Sonance OMNI-6T は、Sonance Landscape シリーズ・スピーカーやサブウーファーを補完したり、Sonance OMNI-6T スピーカーだけでシステムを構築したりするのに最適なソリューションで、リゾートガーデンやホテルのプールエリア、テーマパーク、屋外ショッピングモール、開放的な住宅の裏庭など、無指向性のカバレッジを必要とするスペースに最適です。

●仕様


製品コード	40196
販売単位	1 台
ツイーター	1.25 インチ (32mm) EPDM(エチレンプロピレンゴム)ドーム×4
ウーファー	6.5 インチ (165mm) ポリプロピレンコーン
周波数特性	38Hz – 25kHz (-10dB) 60Hz – 20kHz (-3dB)
能率(2.83V/1m、8Ω)	88dB
許容入力	120W
トランスタップ	80W、40W、20W、(10W @70V)、8Ω
指向角度	水平：360° 垂直：160°
定格最大 SPL	平均：107dB@1m、ピーク：113dB
クロスオーバー周波数	500Hz
入力コネクター	フライング・リード
環境	MIL スペック 810 (湿度)、IEC 529、IP-66 に準拠
付属品	シリコン入りワイヤーナット
寸法 (高さ x 直径)	368mm x 305mm
製品重量	6.62 kg / 1 台
梱包重量	10.55 kg / 1 台

●寸法図

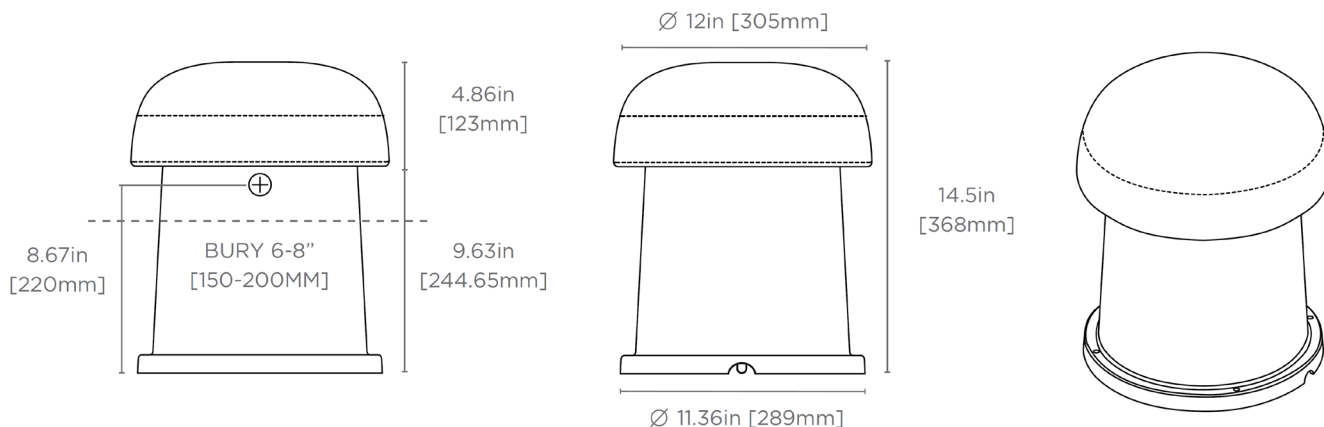

PERFORMANCE MEASUREMENTS

・軸上応答 ON AXIS RESPONSE

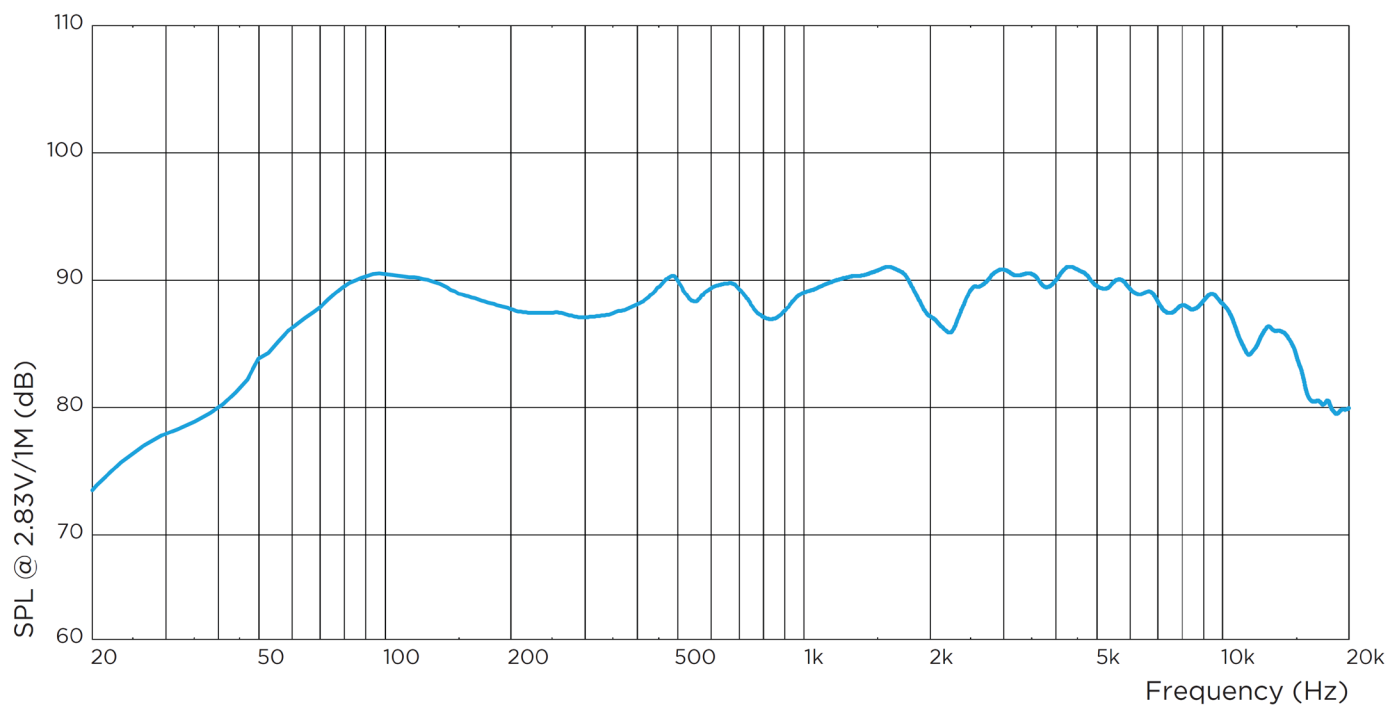

・インピーダンス IMPEDANCE

