

# SONANCE VP68

6.5 インチ 2 ウェイ インウォール/インシーリングスピーカー

SONANCE の Visual Performance シリーズは、塗装可能な薄型グリルを採用し、あらゆるスペースに対応することができます。


本シリーズのレクタングル(長方形)スピーカーは、すべてピボットングツイーターを採用しており、ドライバーを回転させることで、スピーカーを見栄えの良い場所に設置することができ、サウンドを最適なカバレッジとパフォーマンスで演出することができます。

前方に配置されたウーファーと低回折ツイーターは、軸上でも軸外でも一貫したスムーズなパワーレスポンスを提供します。

## ●仕様

製品コード	93005
販売単位	ペア
ツイーター	1"(25mm)セラミックドーム /レベルスイッチ付き
ウーファー	6.5"(165mm) カーボンファイバーコーン ラバーエッジ
周波数特性	40Hz - 20kHz (±3dB)
公称インピーダンス	8Ω
最大許容入力	150W
公称能率(2.83V/1m)	90dB
グリル	パーフォレーテッドスチール
寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	213 x 311 x 89(mm)
開口寸法 (幅 x 高さ)	176 x 273(mm)
重量	5.45kg/ペア

## ●寸法図

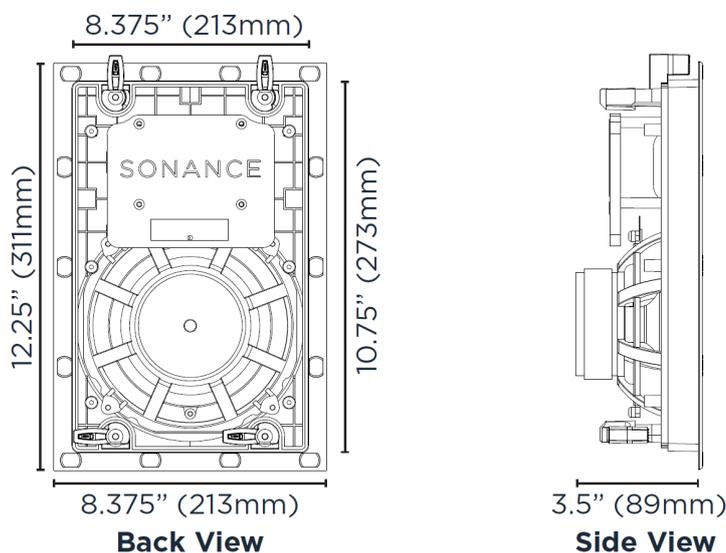

## ●関連製品

Medium Rectangle Retrofit Enclosure / Pair	→ 92342
Medium Rectangle Flex Bracket / 5xPair	→ 92336
Medium Rectangle Masonry Bracket / Pair	→ 92066
Fire-Rated Listed Shallow Backcan / Each	→ 92807
Medium Rectangle Coverplate / Pair	→ 92334
Medium Rectangle Acoustic Enclosure / Each	→ 91687