



DMA162P

2ch パワーアンプ (160W × 2)

パワフルな DSP を搭載した 2ch (160W RMS @ 4Ω) のクラス D パワーアンプです。RCF スピーカーのプリセット、FIR フィルター、EQ など充実したプロセッシング機能を搭載しています。コンパクトなサイズと高い耐久性により、店舗・オフィスをはじめとするさまざまな用途に使用できます。

●仕様

アンプ仕様	
アンプクラス	D
チャンネル数	2
各チャンネル出力パワー (@4Ω)	160W RMS
出力パワー (@4Ωブリッジ)	320W RMS
出力パワー (Hi-Z)	320W RMS
周波数特性 (-3 dB)	20 Hz – 20000 Hz
SN 比 (A weighted)	>93 dB
THD+N (@1 kHz 公称パワー)	<0.01%
入力部	
入力数	6
バランス	4
アンバランス	2
モノラル	4
ステレオ	2
ライン入力	6
ライン入力端子	Molex - Picoflex, RCA, RJ45
GPI	1
出力部	
音声信号出力数	1
音声信号出力端子	RCA
アンプ出力端子	ユーロブロック
信号処理	
DSP	搭載
EQ フィルター	搭載
FIR	搭載
コンプレッサー	搭載
トーンコントロール	搭載
ハイパスフィルター	80 Hz – 200 Hz


コントロール	
設定	ディップスイッチ, PC ソフトウェア
システム統合プロトコル	独自規格
RDNet	対応
保護	
冷却	強制空冷
電気ショート保護	対応
熱保護	対応
DC 保護	対応
ヒューズ保護	対応
VHF (Very High Frequency) 保護	対応
電源要求	
動作電圧	90-240 V – 50/60 Hz
消費電力	400 W
物理仕様	
キャビネット材質	金属
色	黒色
ラックマウント	ハーフラック, 1U (別売ラックマウントキットが必要)
寸法 (H × W × D)	44 × 213 × 314 mm
重量	1.65 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	106 × 360 × 381 mm
梱包時重量	2.65 kg

●別売アクセサリ

RM-KIT DMA	DMA シリーズ用ラックマウントキット
RDNET BOARD DMA	DMA シリーズ用 RDNet 増設ボード

●寸法図

Front panel

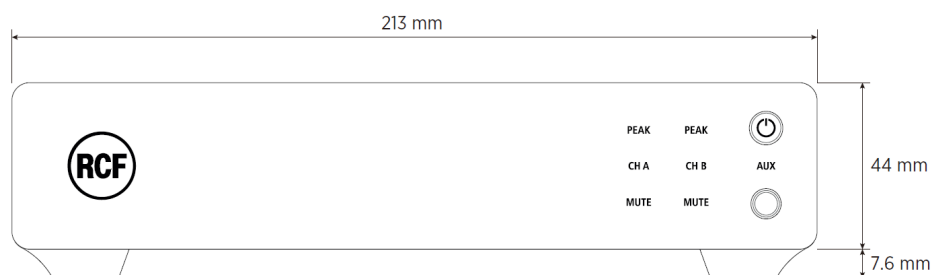

Rear panel

