SONANCE

VP42

4.5 インチ 2 ウェイ インウォール/インシーリングスピーカー

SONANCE の Visual Performance シリーズは、塗装可能な薄型グリルを採用し、あらゆるスペースに対応することができます。

本シリーズのレクタングル(長方形)スピーカーは、すべてピボッティングツィーターを採用しており、ドライバーを回転させることで、スピーカーを見栄えの良い場所に設置することができ、サウンドを最適なカバレージとパフォーマンスで演出することができます。

前方に配置されたウーファーと低回折ツィーターは、軸上でも軸外でも一貫したスムーズなパワーレスポンスを提供します。

●仕様

製品コード	93000
販売単位	ペア
ツィーター	1"(25mm)布製ドーム
ウーファー	4.5"(114mm) テクスチャードポリプロピレンコーン ラバーエッジ
周波数特性	60Hz - 20kHz (±3dB)
公称インピーダンス	8Ω
最大許容入力	70W
公称能率(2.83V/1m)	89dB
グリル	パーフォレーテッドスチール
寸法（幅 x 高さ x 奥行）	142 x 225 x 76(mm)
開口寸法（幅 x 高さ）	117 x 203(mm)
重量	2.8kg/ペア

●寸法図

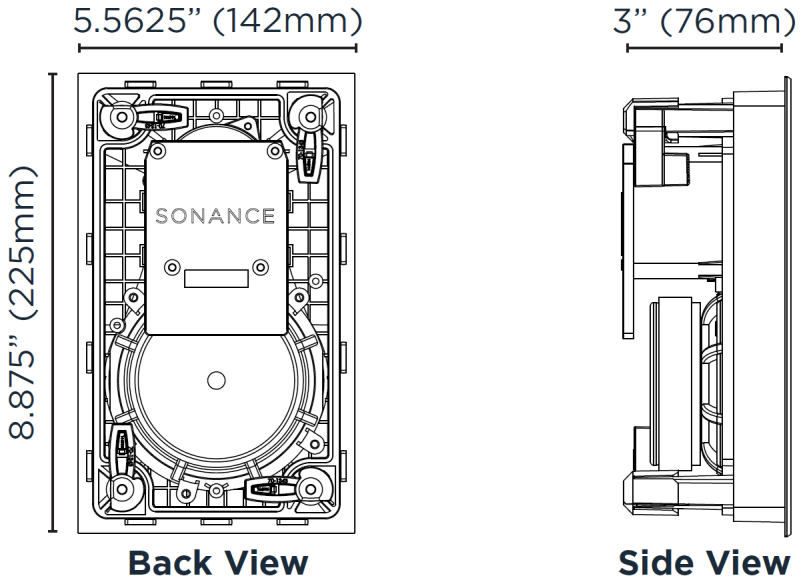

●関連製品

Rectangle Retrofit Enclosure / Pair	→	92442
Rectangle Masonry Bracket / Pair	→	92067
Rectangle Flex Bracket / 5xPair	→	92470
Fire-Rated Listed Shallow Backcan / Each	→	92807