




B I A M P AudiaEXPO ●出力拡張ユニット

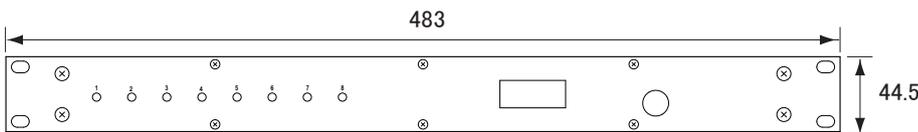

周波数特性(@-20dBFS)	20Hz~20kHz(+0, -0.4dB)
THD+N(20Hz~20kHz, @-20dBFS)	0.006%未満
ダイナミックレンジ	110dB
クロストーク(ch間, 1kHz)	-90dB未満
出力インピーダンス(バランス)	200Ω
最大出力(バランス)	+24dB
出力ゲインレンジ(連続可変)	-95dB~0dB
D/Aコンバーター	24bit fs=48kHz
消費電力	25W未満
寸法・重量	483W×44.5H×146Dmm 2kg

2004.10.発売

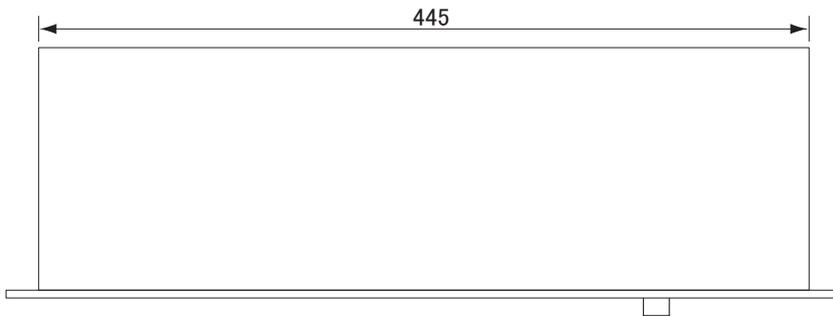

背面



単位= mm