



COMPACT M05


80W RMS, 5", 1.3" (1" v.c), 2 ウェイパッシブスピーカー

COMPACT M05 は幅広い用途に使用できる多目的 2 ウェイパッシブスピーカーです。バランスの取れたサウンドを再生し、ニアフィールド・アプリケーションでは最高の明瞭度を実現します。高い SPL でも非常に歪みが少ないのが特長です。また幅広い取付け方法に対応でき、豊富なアクセサリを取り揃えています。

●仕様

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 周波数特性 (-10 dB) | 70 Hz – 20000 Hz |
| 最大出力音圧 @ 1m | 115 dB |
| 水平指向角 | 120° |
| 垂直指向角 | 80° |
| 指向性係数 Q | 7 |
| システム感度 | 89 dB |
| 公称インピーダンス | 8Ω |
| 許容入力 | 320W Peak, 80W RMS |
| 推奨パワーアンプ出力 | 160W |
| クロスオーバー周波数 | 2200 Hz |
| LF | 5.0", 1.2" v.c |
| HF | 1.3" neo, 1.0" v.c |
| 入力端子 | ユーロブロック |
| 出力端子 | ユーロブロック |
| キャビネット材質 | 合板 |
| ハードウェア | M6 × 4, M8 × 2 |
| グリル | スチール |
| 色 | 黒 - RAL9005, 白 - RAL9003 |
| 寸法 (H × W × D) | 303 × 172 × 191 mm |
| 質量 | 4.2 kg |
| 梱包時寸法 (H × W × D) | 324 × 215 × 196 mm |
| 梱包時質量 | 5.1 kg |








●寸法図

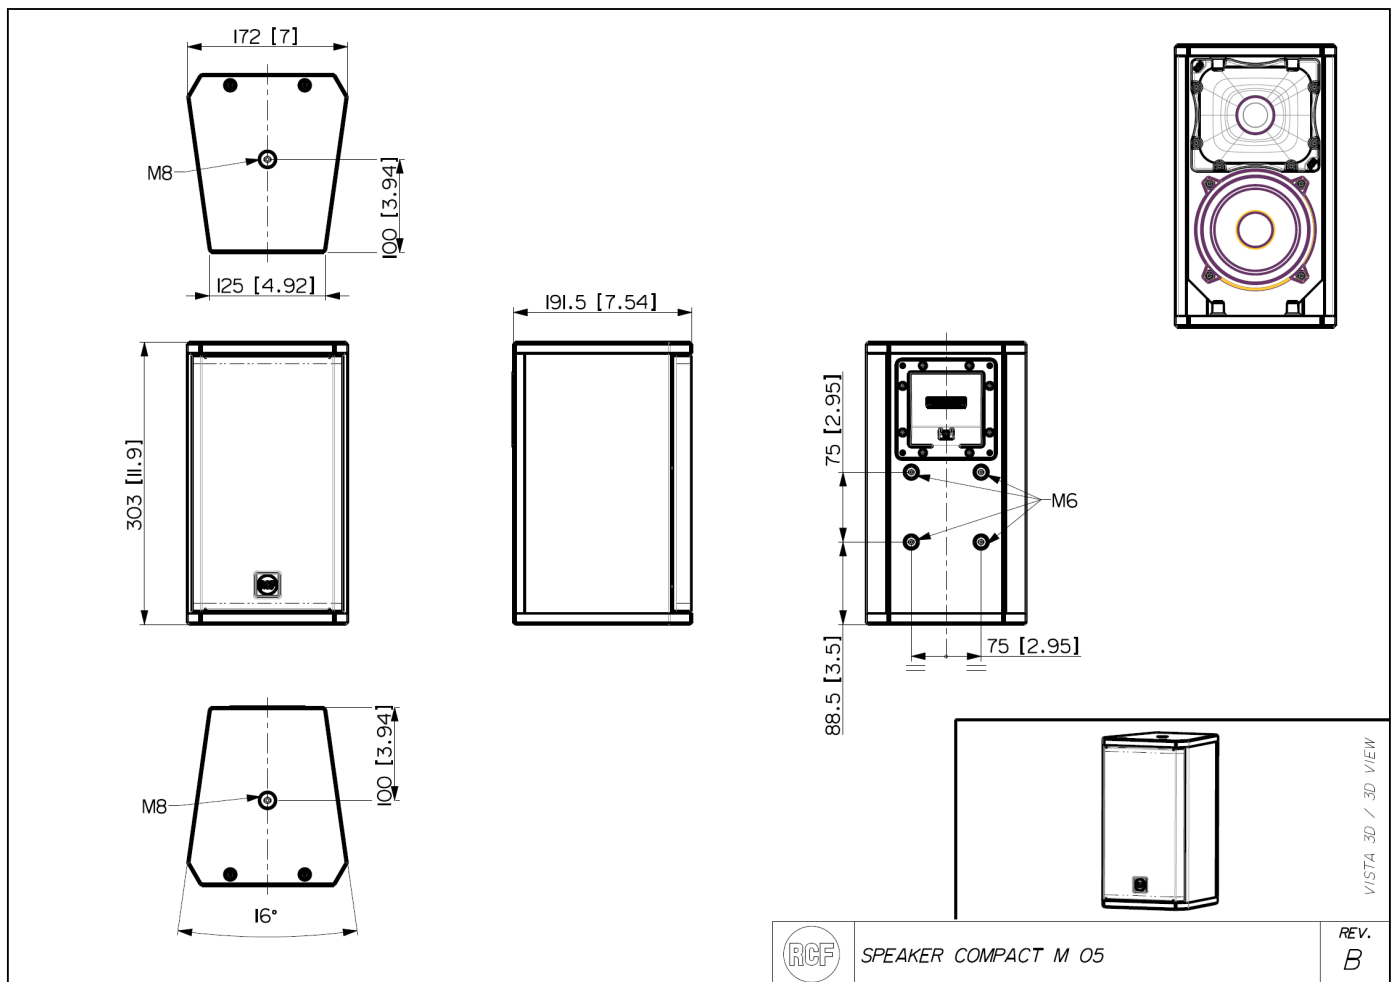









●別売アクセサリ

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| COMPACT M05 H-BR | COMPACT M05 用水平ブラケット, 黒 (2個/2本用) |
| COMPACT M05 H-BR WH | COMPACT M05 用水平ブラケット, 白 (2個/2本用) |
| COMPACT M SWM-BR | COMPACT M05/06/08 用スウィベルブラケット, 黒 (1本用) |
| COMPACT M SWM-BR WH | COMPACT M05/06/08 用スウィベルブラケット, 白 (1本用) |
| PNL IN-OUT SPEAKON | COMPACT M シリーズ/S12/S10 用スピコン入出力パネル |

●特性

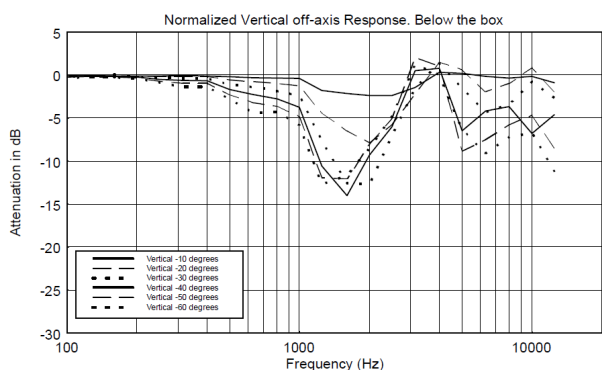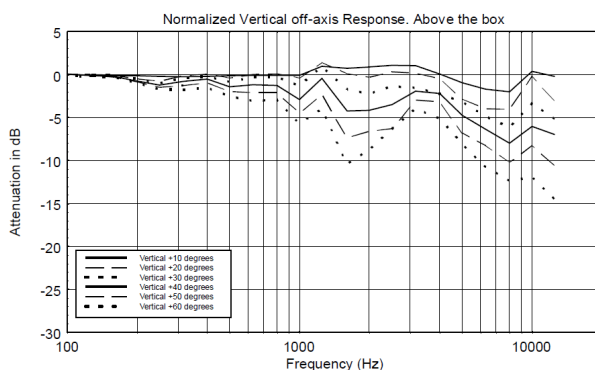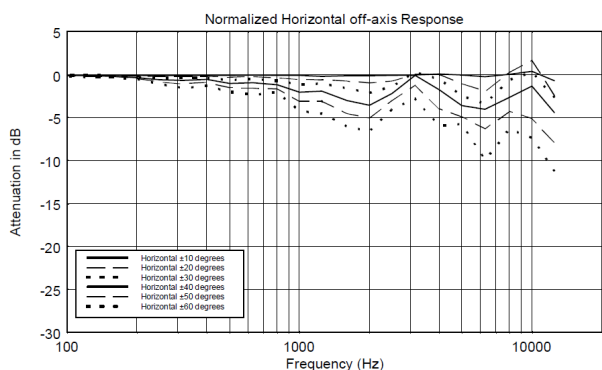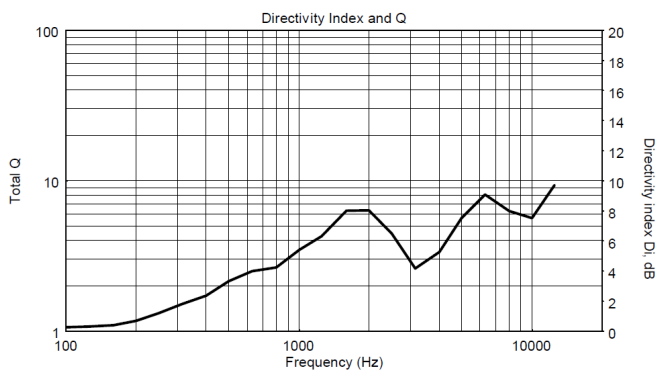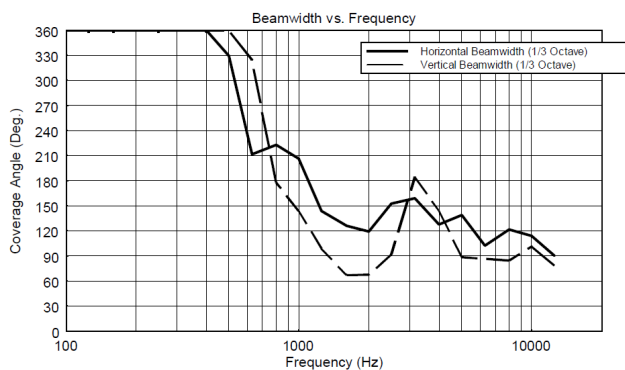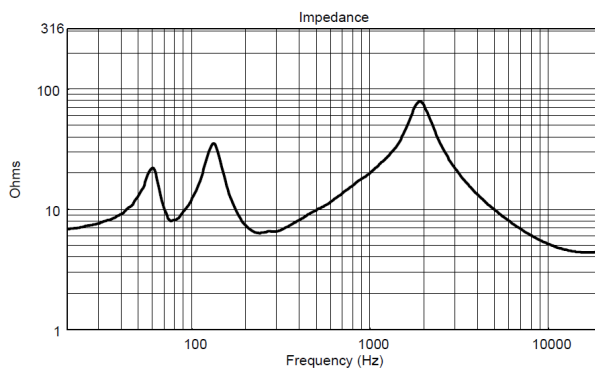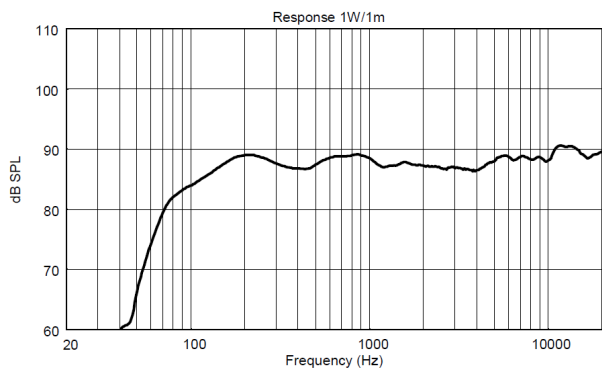

●水平ポラーパターン

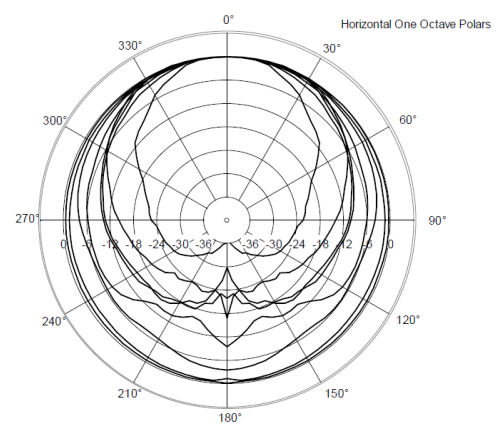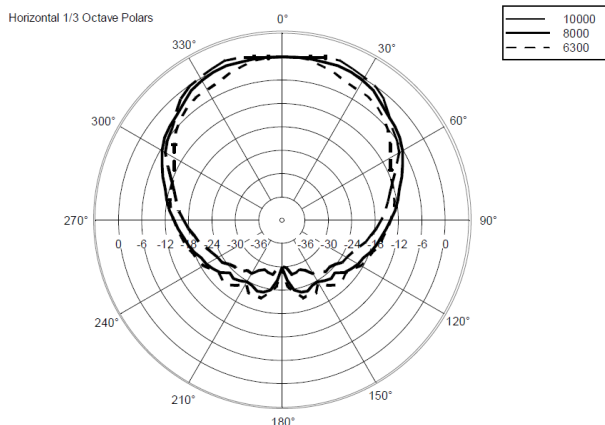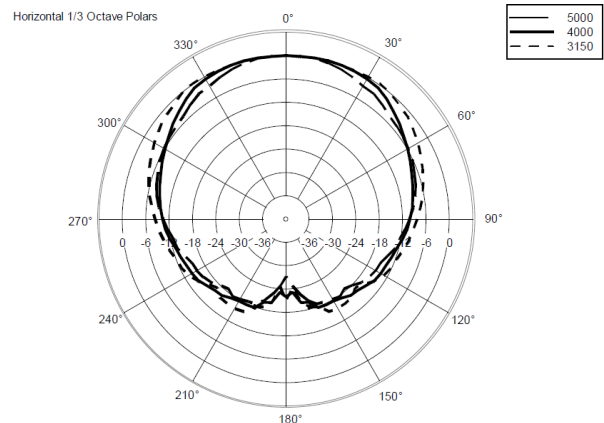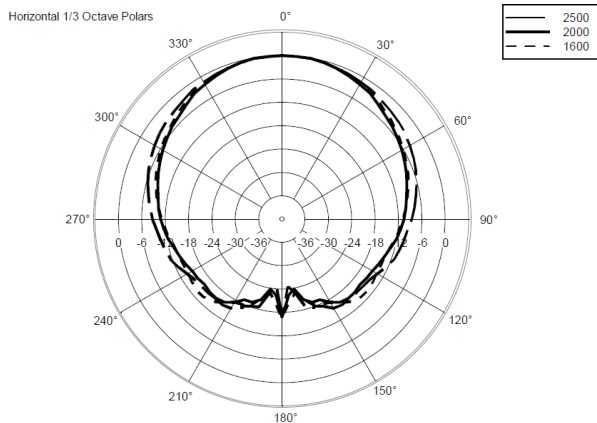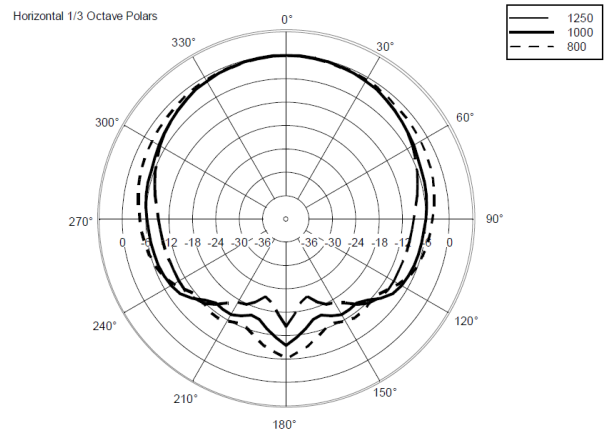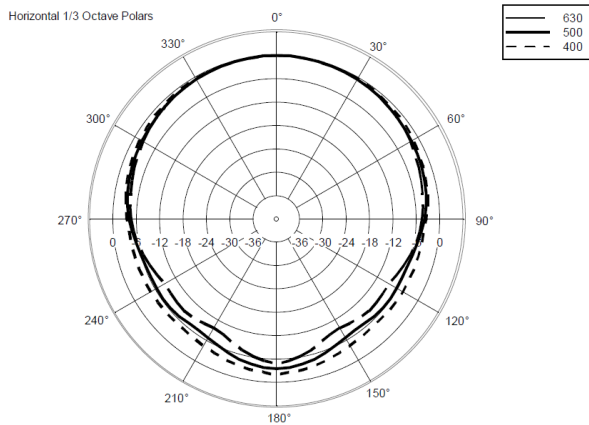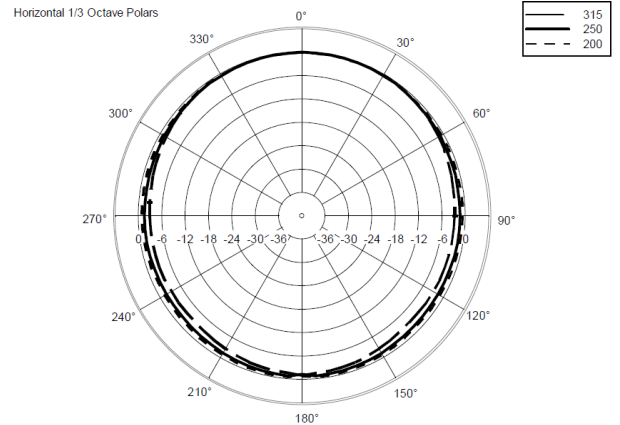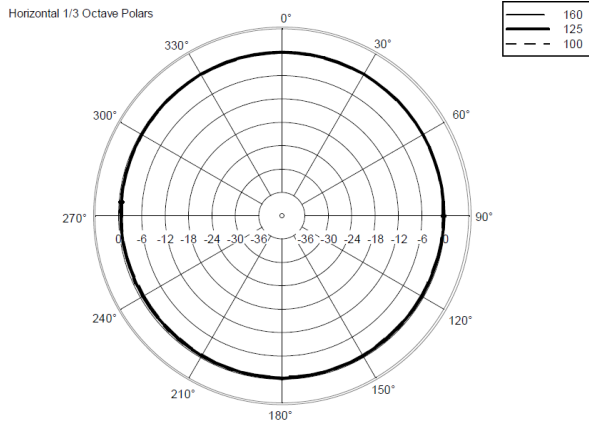

●垂直ポラーパターン

