



GTS16C

ハイパフォーマンスフライアブルカーディオイドサブウーファー

GTS16C は、ハイパフォーマンスのフライアブルカーディオイドサブウーファーで、指向性の調整とインパクトのある低域が必要な固定設備に最適なモデルです。高品質の合板製キャビネットには 16 インチのネオジウムフロントウーファーと 14 インチのネオジウムリアウーファーが搭載されています。吊り下げ金具が本体と一体化されているため、GTS16C は短時間で簡単に吊り下げやスタックが可能です。SpeakON STXX シリーズの 4-pole IP54 メタルコネクタが装備されており、XPS16K アンプ 1 台につき最大 6 台のサブウーファーを駆動できます。（チャンネル AB：3 台、チャンネル CD：3 台）

●仕様

音響特性

周波数特性 (-10 dB) 25 Hz – 200 Hz

最大出力音圧 @ 1m 137 dB

電源部

アンプ フルレンジ

公称インピーダンス LF（フロント）8 Ω

公称インピーダンス LF（リア）8 Ω

推奨アンプ XPS16KD

トランスデューサー

ウーファー（フロント）1×16" ネオジウム, 4.0" ボイスコイル

ウーファー（リア）1×14" ネオジウム, 4.0" ボイスコイル

入出力部

入力コネクタ Speakon NL4

出力コネクタ Speakon NL4

準拠規格

安全規格 CE 準拠

物理特性

キャビネット / ケース素材 バーチ合板

金具 吊り下げ用フィッティング

ハンドル 両サイドに 1 つずつ

ポールマウント / キャップ M20 ネジ穴

グリル スチール製（クロス付き）


カラー 黒

サイズ

寸法 (H×W×D) 537×605×777.5 mm

質量 73 kg

●2D 線画

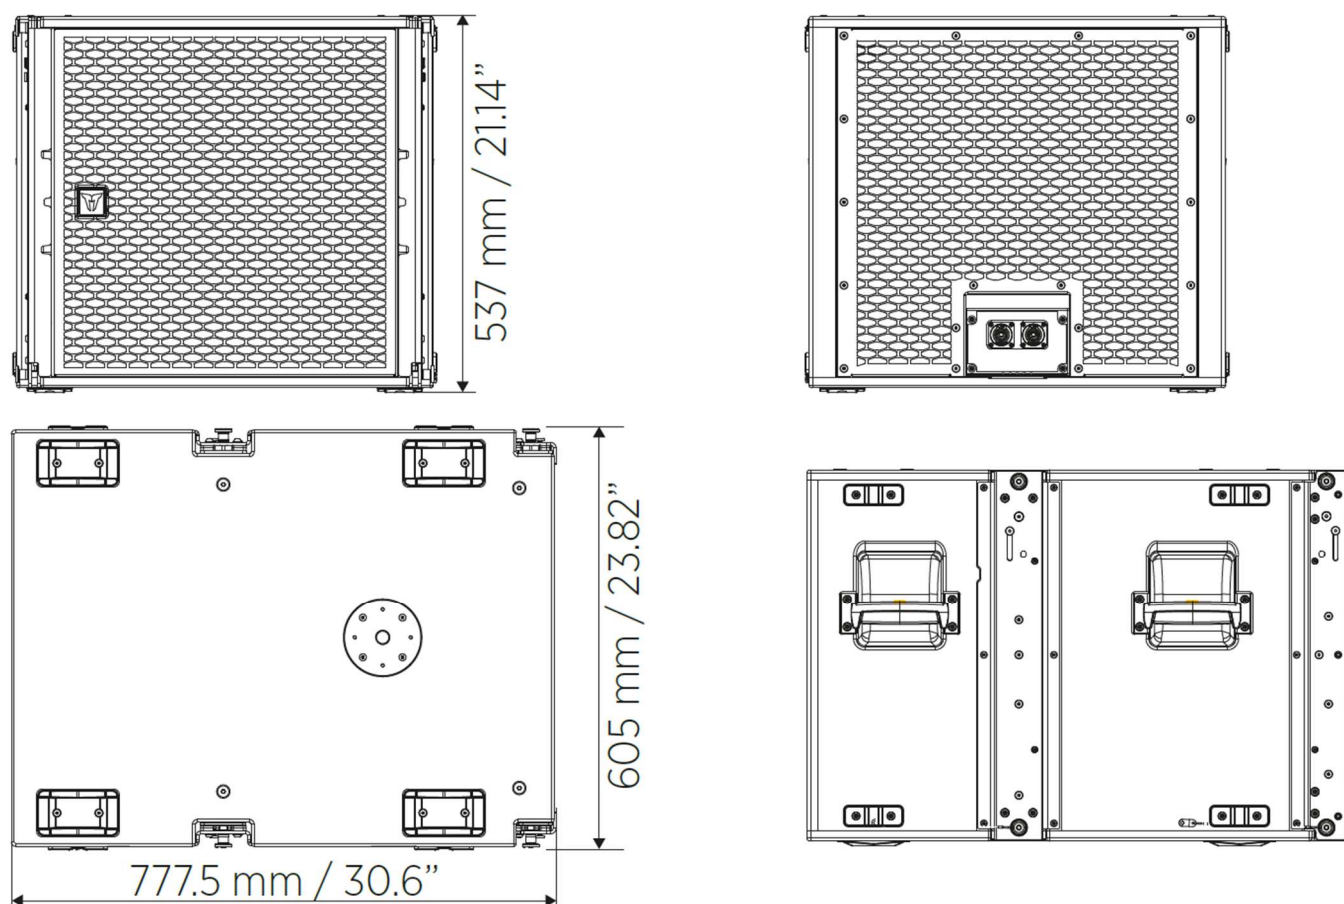

●パーツナンバー

13000915

GTS 16C

Black

EAN 8024530024666