



# S8028 II


バスレフサブウーファー

S8028 II は非常にハイパワーな設備市場向けパッシブサブウーファーです。2 基の 18"ウーファー（4.0"ボイスコイル）を搭載し、タイトな低音を再生します。3000W RMS の許容入力の特長で、最大 SPL は 143 dB です。

## ●仕様

音響特性	
周波数特性 (-10 dB)	30 Hz ÷ 200 Hz
最大出力音圧 @ 1m	141 dB
システム感度	101 dB
電源部	
アンプ	フルレンジ
公称インピーダンス	4Ω
許容入力	3000 W 12000 W Peak
トランスデューサー	
ウーファー	2×18", 4.0" v.c
入出力部	
入力端子	Speakon NL4
出力端子	Speakon NL4
適合規格	
安全規格	CE 適合
物理仕様	
キャビネット / ケース素材	バルティックバーチ合板
ハンドル	本体に統合された手持ちハンドル
ポールマウント	M20 穴
グリル素材	メタル製
カラー	黒
サイズ	
寸法 (H × W × D)	639×1045×770 mm
質量	80 kg

●寸法図

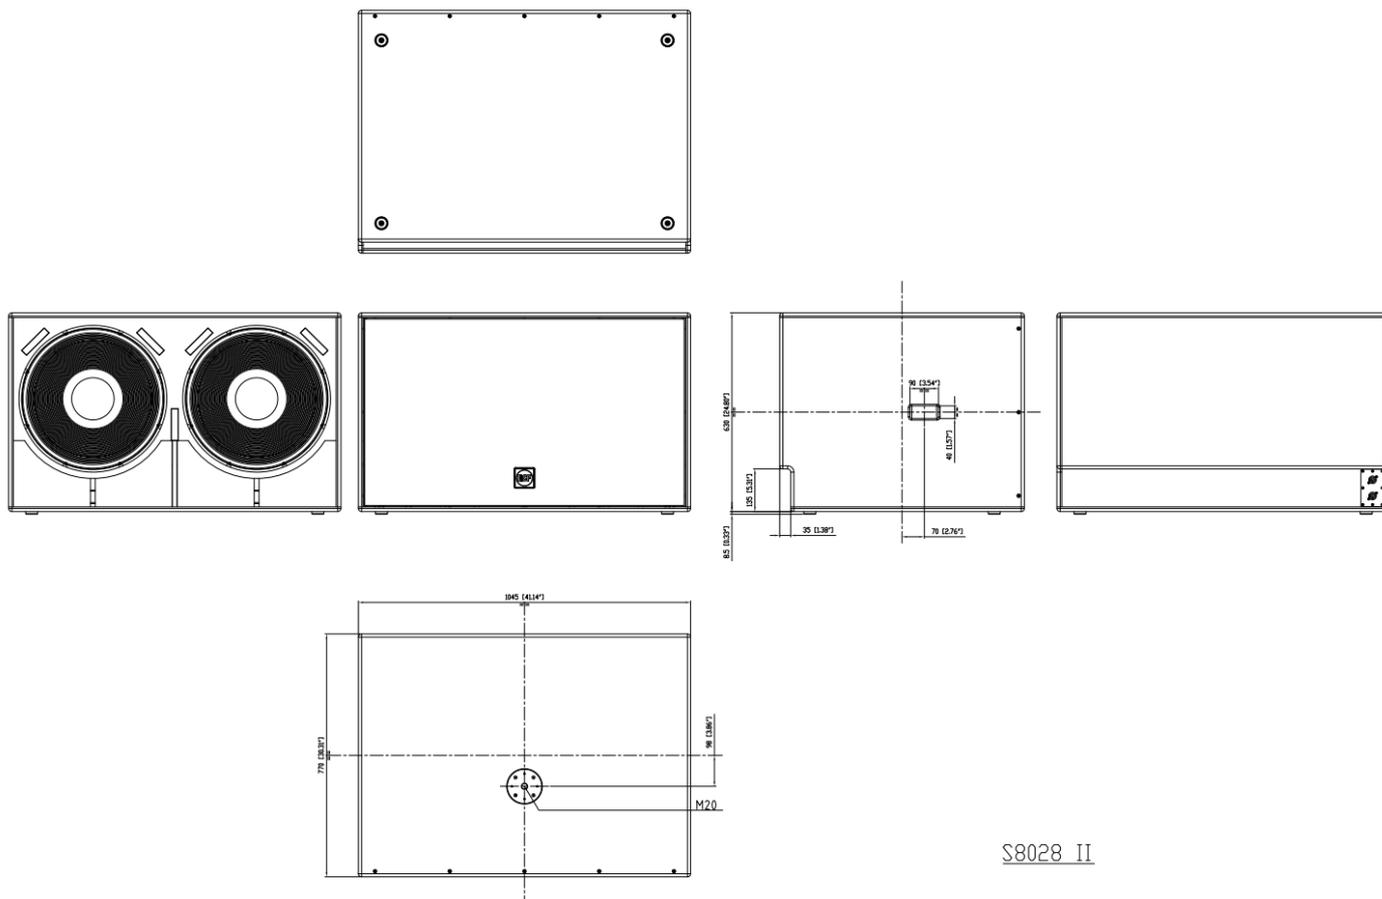

S8028 II

●パーツナンバー

13000391

S 8028 II

4ohm

Black

EAN 8024530010560